


IEC 60603-2


2E Syscom Inc. - 86 Kendall Avenue - Framingham, MA 01720
 Tel. 508 620 1678 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

DIN 41612

- Bauform F in Ergänzung an die DIN 41612
Type F in addition to DIN 41612
- Mit Handlötanschluss (freie Verdrahtung), Wire Wrap, gerade und abgewinkelte Tauchlötanschlüsse für Leiterplattenmontage
With handsoldering eyelet (free wiring), wire wrap, straight and angled solder pins for PCB assembly
- Isolierkörper aus Polycarbonat (PC)
Material of insulating body: Polycarbonat (PC)
- Ohne integrierte Kodierung
Without integrated coding device

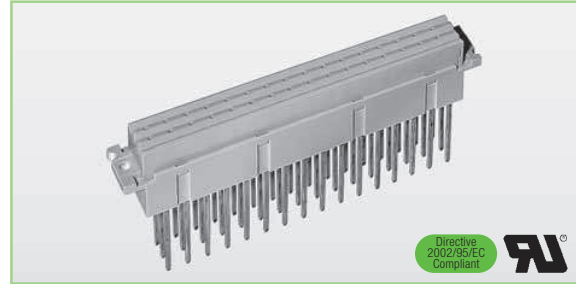

Polzahl/no of contacts		48 (z + b + d)	
		Gütek./mating class	
Wire Wrap 22 mm wire wrap 22 mm		2 (Au/Sn)	04 Ff48ww2-PC Order-No. 0420182
Handlöt Lötöse solder eyelet		2 (Au/Sn)	04 Ff48l2-PC Order-No. 0420421

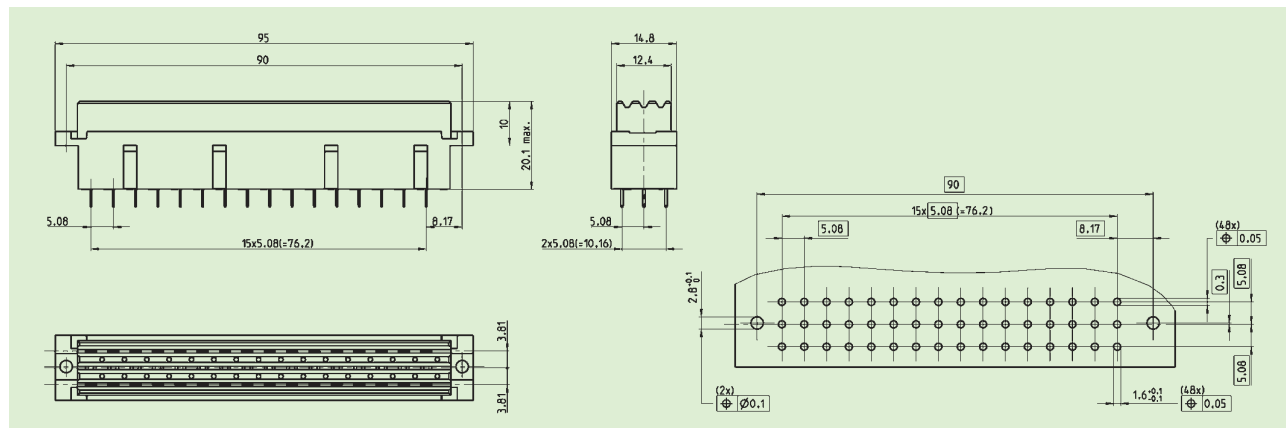

Technische Daten Seite 16 und 17.
 Technical specifications page 16 and 17.