
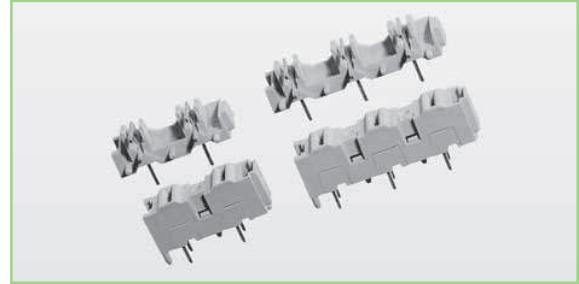




2E Syscom Inc. - 86 Kendall Avenue - Framingham, MA 01720
 Tel. 508 620 1678 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

- Modulsteckverbinder 2- und 3-polig
Modular connector 2- and 3-way
- Platzsparend
Space saving
- Großer Versatzausgleich in y-Ausrichtung
Offset up to +/- 1 mm in y-orientation
- Anreihbar
Side-by-side placement



MSP

Polzahl/no of contacts		2		3	
		Gütek./mating class			
Federleiste Tauchlöt 4 mm Doppelpin <i>female solder double pin 4 mm</i>		1 (Ag)	22 Mspf2 Order-No. 220012	22 Mspf3 Order-No. 220013	
Messerleiste 90° Tauchlöt <i>male 90° solder pin</i>		1 (Ag)	22 Mspm2 Order-No. 220022	22 Mspm3 Order-No. 220023	

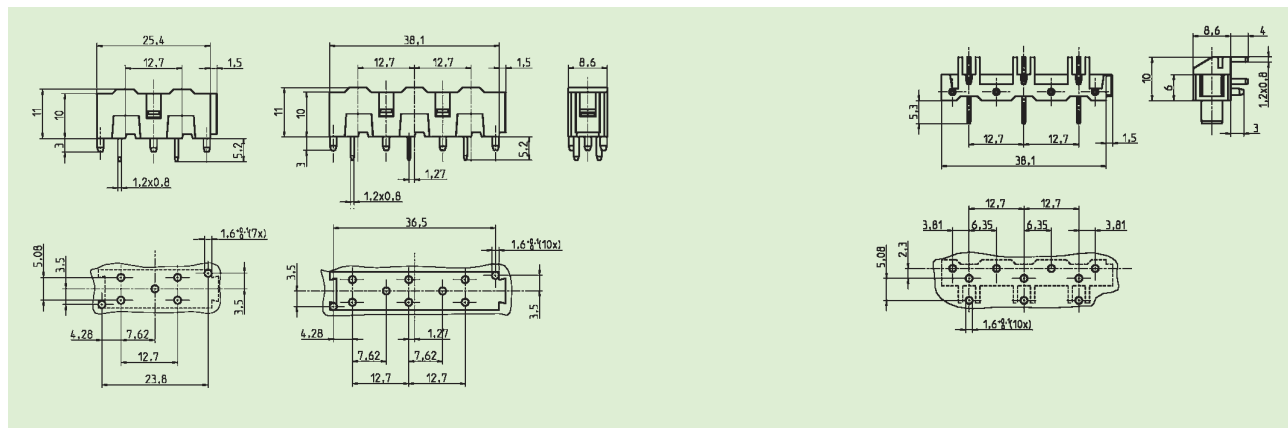

2E Syscom Inc. - 86 Kendall Avenue - Framingham, MA 01720
 Tel. 508 620 1678 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

MSP

Bauform Type			E-MSP
Maximale Polzahl Maximum contacts			2 3
Luftstrecken Air leakage distance	Kontakt zu Kontakt Contact to contact	mm	> 6,5
Kriechstrecken Creepage distance	Kontakt zu Kontakt Contact to contact	mm	> 12,0
Betriebsstrom bei 20° C Operating current via 20° C		A	20
Prüfspannung U_{eff} Test voltage U_{eff}	Kontakt zu Kontakt Contact to contact	V	3100
Durchgangswiderstand Contact resistance		m Ω	< 8
Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces		N	< 20 < 30
Betriebstemperatur Temperature limit		°C	- 55 ... + 125
Güteklasse performance level	1	Steckzyklen mating cycles	500
Isolierkörper Insulating body	Vergleichszahl Kriechwegbildung Creeping current	CTI	PBT CTI 275
	Brandschutzklasse Flammability		UL 94 V-0
	Material Material		PBT 30 % GV
	Isolationswiderstand Insulating resistance	Ω	10^{12}
Kontaktoberfläche Contact surface	Steckbereich Mating area		Ag
	Anschlussbereich Termination area		Ag