




DIN 41617


2E Syscom Inc. - 115 Pleasant Street, Millis MA 02054
 Tel. 508 794 1283 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

- Mit geraden Tauchlötanschlüssen
With straight solder pins
- Anschlussraster 2,5 mm
Contact spacing 2.5 mm (.098")
- Für Leiterplattenmontage
For PCB assembly

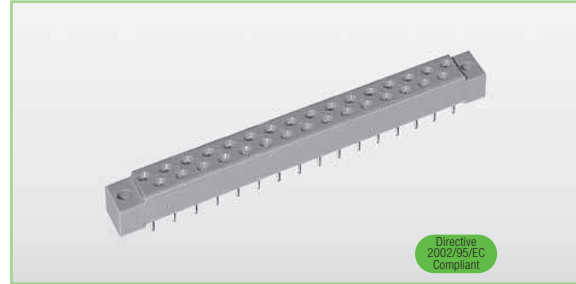

E-L17

Polzahl/no of contacts		13	21	31
	Gütek./mating class			
Tauchlöt gerade ohne Anbauflansch (abgesetzt) <i>solder pin without fastening flange (set up)</i>	 1 (Ag) 2 (Au/Sn)	01 f13tAgoA Order-No. 015131 01 f13t2Sn/AuoA Order-No. 015132	01 f21tAgoA Order-No. 015211 01 f21t2Sn/AuoA Order-No. 015212	01 f31tAgoA Order-No. 015311 01 f31t2Sn/AuoA Order-No. 015312
Tauchlöt gerade mit Anbauflansch <i>solder pin with fastening flange</i>	 1 (Ag) 2 (Au/Sn)	01 f13tAgmA Order-No. 014131 01 f13t2Sn/AumA Order-No. 014132	01 f21tAgmA Order-No. 014211 01 f21t2Sn/AumA Order-No. 014212	01 f31tAgmA Order-No. 014311 01 f31t2Sn/AumA Order-No. 014312

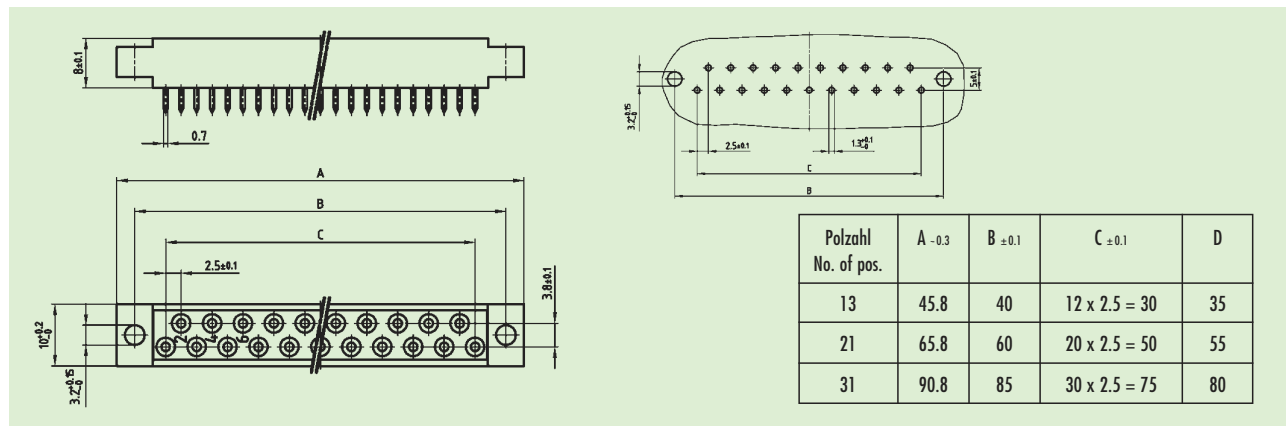


Technische Daten Seite 14 und 15.
 Technical specifications page 14 and 15.

DIN 41617

2E Syscom Inc. - 115 Pleasant Street, Millis MA 02054
 Tel. 508 794 1283 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

E-L17

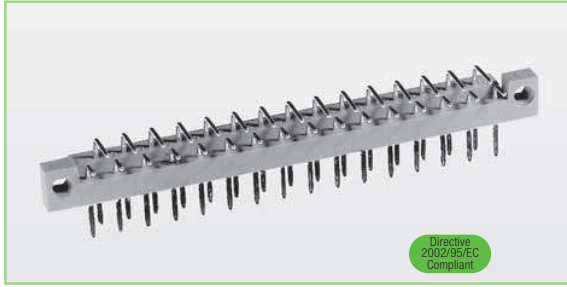

- Mit abgewinkelten Tauchlötanschlüssen
With angled solder pins
- Für Leiterplattenmontage
For PCB assembly

Polzahl/no of contacts		13	21	31
	Gütek./mating class			
90° Tauchlöt 90° solder pin 	1 (Ag) 2 (Au/Sn)	01 s13wAg Order-No. 010131 01 s13w2Sn/Au Order-No. 010132	01 s21wAg Order-No. 010211 01 s21w2Sn/Au Order-No. 010212	01 s31wAg Order-No. 010311 01 s31w2Sn/Au Order-No. 010312

Polzahl No. of pos.	A ±0.2	B ±0.1	C1 ±0.1	C2 ±0.1	D ±0.1
13	45.6	12 x 2.5 = 30	12 x 2.5 = 30	12 x 2.54 = 30.48	40
21	65.6	20 x 2.5 = 50	20 x 2.5 = 50	20 x 2.54 = 50.80	60
31	90.6	30 x 2.5 = 75	30 x 2.5 = 75	30 x 2.54 = 76.20	85

Technische Daten Seite 14 und 15.
 Technical specifications page 14 and 15.



