




IEC 60603-2


2E Syscom Inc. - 115 Pleasant Street, Millis MA 02054  
 Tel. 508 794 1283 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

DIN 41612

- Bauform F in Ergänzung an die DIN 41612  
*Type F in addition to DIN 41612*
- Mit Handlötanschluss (freie Verdrahtung), Wire Wrap, gerade und abgewinkelte Tauchlötanschlüsse für Leiterplattenmontage  
*With handsoldering eyelet (free wiring), wire wrap, straight and angled solder pins for PCB assembly*
- Isolierkörper aus Polycarbonat (PC)  
*Material of insulating body: Polycarbonat (PC)*
- Ohne integrierte Kodierung  
*Without integrated coding device*

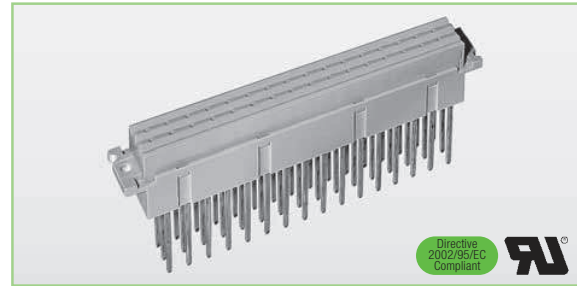

Polzahl/no of contacts		48 (z + b + d)	
		Gütek./mating class	
Wire Wrap 22 mm wire wrap 22 mm		2 (Au/Sn)	04 Ff48ww2-PC Order-No. 0420182
Handlöt Lötöse solder eyelet		2 (Au/Sn)	04 Ff48l2-PC Order-No. 0420421

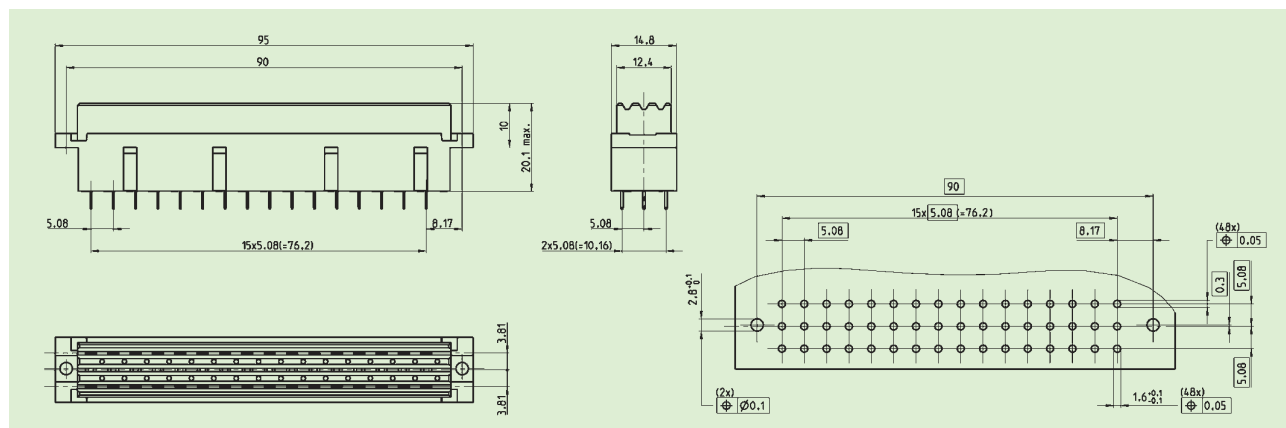


Technische Daten Seite 16 und 17.  
 Technical specifications page 16 and 17.

DIN 41612


2E Syscom Inc. - 115 Pleasant Street, Millis MA 02054  
 Tel. 508 794 1283 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com


IEC 60603-2

F

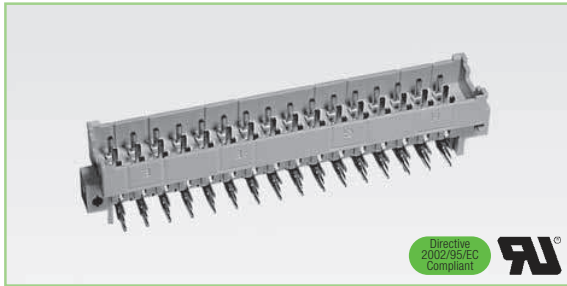

- Mit abgewinkelten Tauchlötanschlüssen  
*With angled solder pins*
- Isolierkörper aus PBT RAL 7032  
*Material of insulating body: PBT RAL 7032*
- Mit integrierter Kodierung  
*With integrated coding device*
- Vergoldete Kontaktzone  
*Gold-plated mating area*
- Raster 5,08 mm  
*Grid 5.08 mm*

Polzahl/no of contacts		48 (z + b + d)	
Gütekl./mating class		Zubehör/Accessories	
90° Tauchlöt 90° solder pin		2 (Au/Sn)	04 Fm48w2-co-PBT RAL 7032 Order-No. 041513

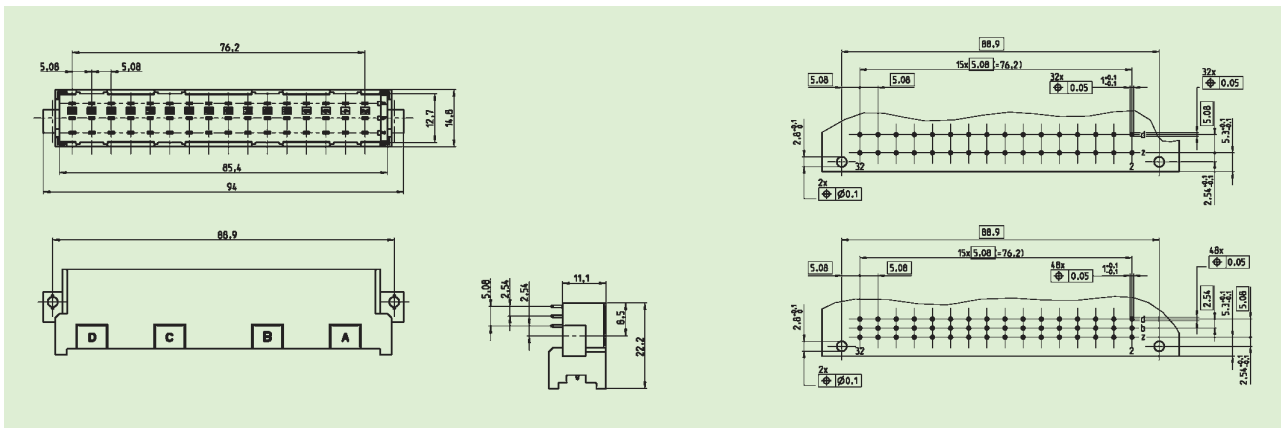

Technische Daten Seite 16 und 17.  
 Technical specifications page 16 and 17.

